


СО-3Р

Стандартная мера дефектов
к дефектоскопу
«ТОМОГРАФИК «УД4-ТМ»

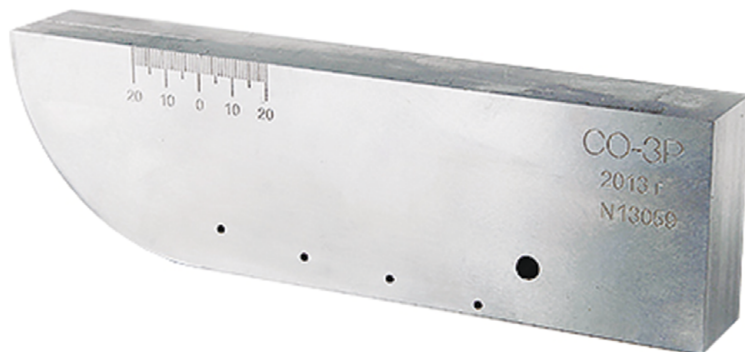

ПАСПОРТ

VTM 040709 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Стандартный образец **СО-3Р** (ГОСТ 18576) применяют для настройки чувствительности дефектоскопа при ультразвуковом неразрушающем контроле для определения:

- условной чувствительности при контроле эхо- и дельта- методами;
- мертвой зоны;
- погрешности глубиномера и погрешности измерения координат отражателя;
- стрелы преобразователя;
- угла ввода ультразвуковых колебаний;
- ширины основного лепестка диаграммы направленности наклонного пьезоэлектрического преобразователя;
- импульсного коэффициента преобразования при контроле рельсового или близкого к нему по акустическим свойствам металла.

1.2 Стандартный образец **СО-3Р** представляет собой металлическую пластину, изготовлен из стали марки 20, по ГОСТ 14637

2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры 29x59x200 мм
Вес, не более, 2,6 кг

3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Порядок и условия применения стандартного образца оговариваются соответствующими документами, описывающими методику контроля.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стандартный образец СО-3Р заводской номер _____
соответствует требованиям ГОСТ 18576
и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись: _____

М.П.